


Aplikace technologií Climasys® dle typu izolované konstrukce

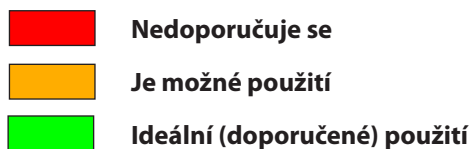

Posouzení vhodnosti je vypracováno z hlediska funkčnosti a realizačních nákladů.

Climasys® ETICS

Princip montáže: kontaktní postup dle ETAG 004

Izolant: EPS, XPS, MV, PURA

Lepení izolantu: cementové lepidlo, nízko-expanzní pěna

Způsob lepení: na ohrádku 40% plochy

Kotvení izolantu: Spiral Anksys®

Armování: sklotextilní síťovina

Omítka: tenkovrstvá

Climasys® Basic

částečné kontaktní

EPS, MV, PURA

cementové lepidlo, nízko-expanzní pěna

pomocné montážní terče 20% plochy

Spiral Anksys®

sklotextilní síťovina

tenkovrstvá

Climasys® Natwerk®

plně bezkontaktní

EPS

bez lepení

bez lepení

Spiral Anksys®

armovací pletivo Natwerk®

silnovrstvá jádrová, případně sanační

		Climasys® ETICS			Climasys® Basic			Climasys® Natwerk®		
		Nedoporučuje se	Je možné použití	Ideální (doporučené) použití	Nedoporučuje se	Je možné použití	Ideální (doporučené) použití	Nedoporučuje se	Je možné použití	Ideální (doporučené) použití
Vnější izolace	Cihelné zdivo									
	Betonové skořepinové tvárnice									
	Polystyrenové tvárnice (STYROLBLOK)									
	Sendvičové konstrukce									
	Dřevostavby									
	Panelové konstrukce									
	Smíšené zdivo									
	Podklady s vyšší křivostí									
	Povodňové oblasti (zátopové)									
	Zavlhělé konstrukce									
	Zasolené konstrukce									
	Sanace zdiva									
	Historické objekty									
Vnitřní izolace	Novostavby									
	Byty v panelových domech									
	Povodňové oblasti (zátopové)									
	Historické budovy									
	Sklepní prostory									
	Půdní vestavby - rekonstrukce									